

Descriere:

Set de freze cu corp din oțel, cu alezaj, placate cu oțel rapid (OR) cu carbură metalică (CMS) pentru executarea profil-contraprofil la ușile de casă și de mobilier.

Aplicații:

Frezarea profilului și contraprofilului pentru uși de casă și rame pentru uși de mobilier

Material prelucrat:

Lemn masiv

Viteza de așchiere recomandată :

$$V_a = 40 - 70 \text{ m/s} \quad \sqrt{V_a} = \frac{\pi D n}{60 \cdot 1000} \quad (\text{m/s})$$

Avans de așchiere / dinte :

Fz = 0,3-0,8 (mm) finisare

Fz = 0,8-1,5 (mm) semifinisare

Avans de lucru :

$$F = \frac{(F_z \cdot Z \cdot n)}{1000} \quad (\text{m/min})$$

Observație :

Lățimea materialului prelucrat:

Uși de exterior: b = 38 - 42 mm

Uși de mobilier: b = 26 - 40 mm

Alezajul se execută conform cerinței clientului

Modalitate de comandă:

Set freze pentru uși - de casă
- de mobilier

D x B x d Z ;

D - diametrul de tăiere

B - lățimea de tăiere


d - alezajul frezei

3.6. Set de freze combinate cu plăcuțe brazate ptr. uși Z=4

Tip	D	B	d	Cod preț OR	Cod preț CMS
	mm	mm	mm		
1	320	38-42	30	3.6.1	3.6.3
2	160	38-42	30	3.6.2	3.6.4


Tip 1

Set de freze pentru uși de casă

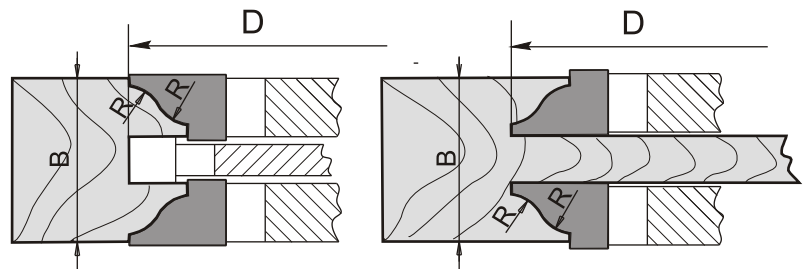

Tip 2

Set de freze pentru uși de mobilier

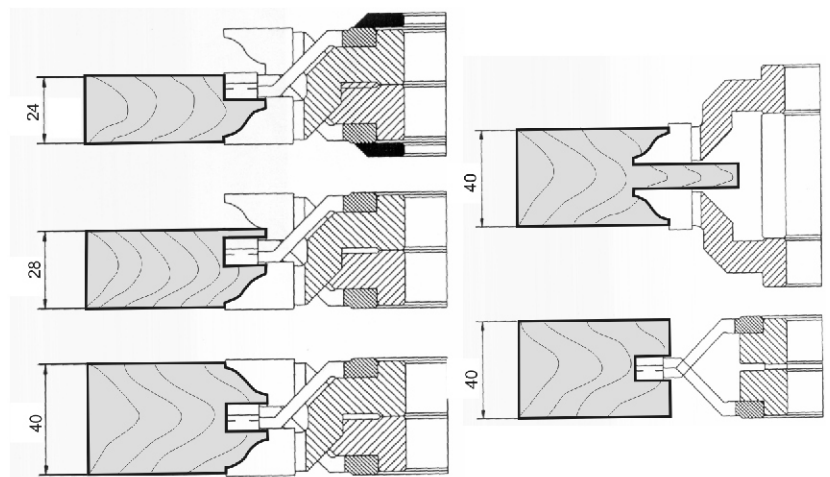

Notă:

Realizăm diferite modele de profil funcție de comandă